


Tryb pracy	Poziom	Wyjście	Sygnalizacja	
			dioda LED zielona	dioda LED czerwona
detekcja maksimum <b>MAX</b> (ochrona przed przepełnieniem)		$1 \xrightarrow{I_L} 2$ $4 \xrightarrow{I_L} 3$ <b>ZAMKNIĘTE</b>		
		$1 \xrightarrow{I_R} 2$ $4 \xrightarrow{I_R} 3$ <b>OTWARTE</b>		
detekcja minimum <b>MIN</b> (ochrona przed suchobiegami)		$2 \xrightarrow{I_L} 1$ $4 \xrightarrow{I_L} 3$ <b>ZAMKNIĘTE</b>		
		$2 \xrightarrow{I_R} 1$ $4 \xrightarrow{I_R} 3$ <b>OTWARTE</b>		

legenda: - dioda wyłączona, - dioda załączona,  $I_R < 100\mu A$   $I_L =$  maksymalnie 200mA

numer wyprowadzenia	opis
WSP-4.Z1:1	tryb <b>MAX</b> : dodatnia linia zasilająca (zacisk L+), tryb <b>MIN</b> wyjście PNP
WSP-4.Z1:2	tryb <b>MAX</b> : wyjście PNP, tryb <b>MIN</b> : dodatnia linia zasilająca (zacisk L+)
WSP-4.Z1:3	ujemna linia zasilająca (zacisk L-)
WSP-4.Z1:4	wyjście NPN

### Tryb MAX

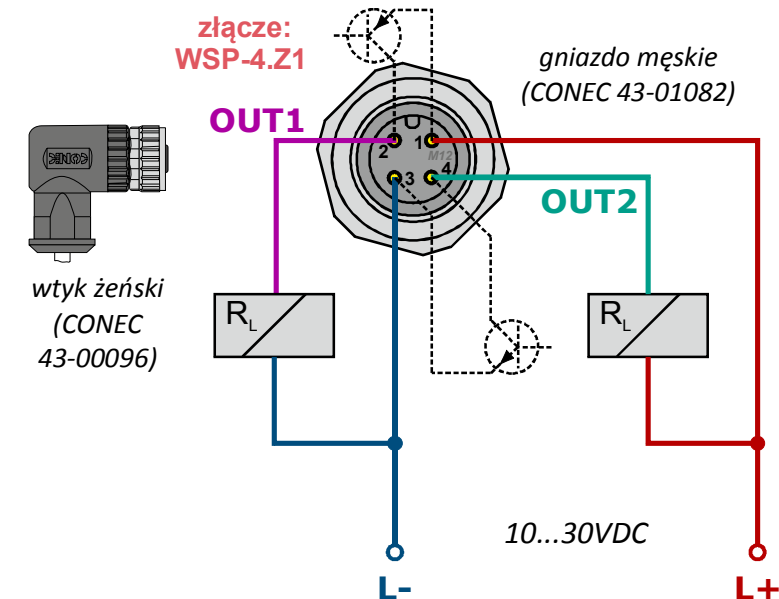

### Tryb MIN

